

2~432芯阻燃松套管层绞式光缆(钢带铠装)

产品型号: GYTZS

光纤松套管

金属中心加强件

SZ层绞缆芯内填充油膏


双面涂塑钢带纵包

低烟无卤阻燃护套

应用范围: 适用于长途通信和局间通信

敷设方式: 管道、架空

适用温度: -40℃~+70℃

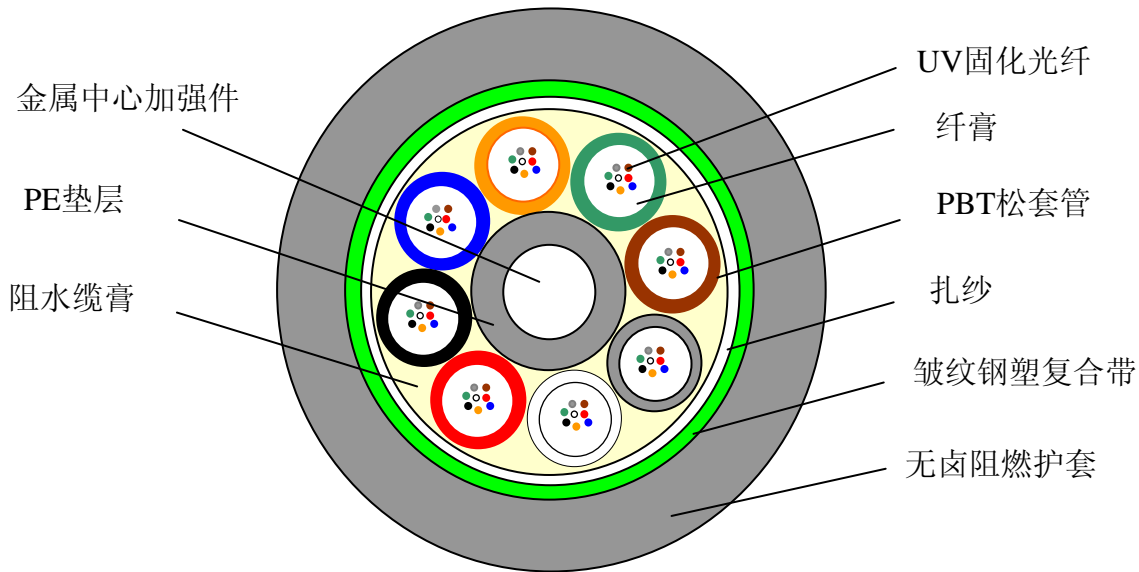

产品特点:

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。
- 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力。
- 光缆护套料采用无卤阻燃聚乙烯护套料，阻燃效果好，且无毒、无污染。